

セル式 充填・キャッパー

YCFC-240S型




- | 多品種、少量生産に最適（各バリエーションに対応）
- | 安価でありながら高機能・高性能を実現
- | 移動も楽々。生産変動への適応力が高い
- | サーボキャッパーによる安定したキャッピング

セル式 充填・キャッパー YCFC-240S型

ペットボトル・バックインボックス・スパウト付パウチ容器などの
充填、キャップをセル式で（1人で）行う機械です。

- 充填とキャッピングが1台となったセル式自動機。
- 一人の作業員で、充填、キャッピングが簡単に行えます。
（容器、キャップのセット→運転ボタン→充填・キャッピング→取出し）
- 充填方式は製品に応じてピストンポンプ式・ロードセル式・タイマー式の選択が可能です。
- キャッピングは、サーボ制御し、トルク管理により安定したトルクで巻締めを行います。
（打栓方式機もございます）
- 品種の選択もタッチパネルのスイッチで簡単に操作できます。
- 天板部にHEPA送風機の取り付けも可能です。
- コンパクトサイズでキャスター付きなので、簡単に移動ができます。
- 充填ノズルは、製品により多種多様にご用意できます。
- 能力：200～280本／時間（PET500ml基準）

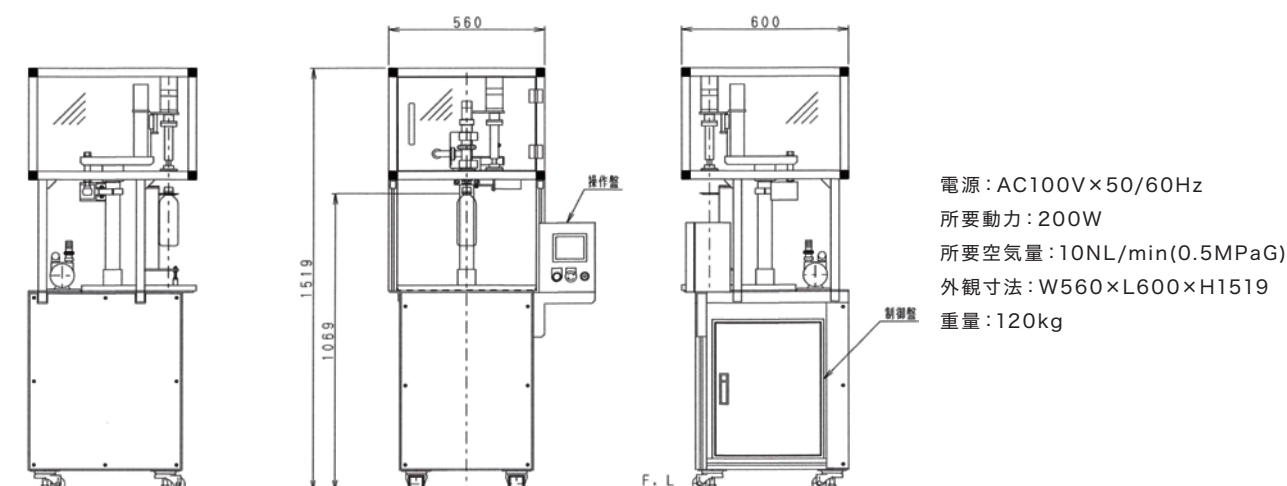

電源：AC100V×50/60Hz
所要動力：200W
所要空気量：10NL/min(0.5MPaG)
外観寸法：W560×L600×H1519
重量：120kg

充填方法	容器	キャップ	キャッパー	製品（内容物）
ピストン式	PETボトル 280ml～2000ml	フィンロック	サーボ式	①水、お茶、果汁、醤油、ソース、味ぽん、焼肉のタレ ドレッシング、その他食品類 ②アルコール、消毒薬、洗剤、その他ケミカル類 ③化粧水、シャンプー、リンス、トリートメント その他化粧品類
		ヒンジキャップ	打栓式	
		ブルリングキャップ	打栓式	
	スパウトパウチ 150ml～3000ml	フィンロック	サーボ式	
ロードセル式 （ポンプはオプション）	BIB 10L～20L	スクリューキャップ	サーボ式	

※安全にお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。 ※改良の為、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。

YOKOHAN

機械設備のエンジニアリングメーカー
横浜機器販売株式会社



〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町6丁目79番 アブソルート横浜馬車道ビル401
TEL:045-305-6555 FAX:045-305-6554 <https://www.yokohamakihan.com/>